



- Tensione nominale trifase 480Vac, 50-60Hz
- Three phase rated voltage 480Vac, 50-60Hz
- Taglie da 6 a 180A - Size from 6 to 180A
- Elevatissima attenuazione di modo comune e differenziale
- Very high attenuation in the common and differential mode
- Bassa corrente di dispersione verso terra
- Low leakage current
- Terminali a morsetto - Screw terminals
- Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree
- Isolamento: fase terra 3.0kVdc / fase fase 2.1kVdc
- Insulation: phase earth 3.0kVdc / phase phase 2.1kVdc

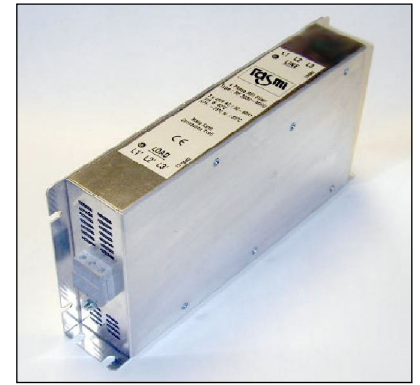

MODELLO - MODEL		CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT	SEZIONE MAX DEI CAVI MAX. CABLES SECTION	PESO WEIGHT	CUSTODIA CASE	
EUROTEK	RASMI						
ET-RF3006-MHU	ET7620	RF 3006-MHU	6 A	min. 0.2 mA max 14 mA	0 - 6 mm ²	1.4 kg	A
ET-RF3010-MHU	ET7621	RF 3010-MHU	10 A	min. 0.2 mA max 14 mA	0 - 6 mm ²	1.4 kg	A
ET-RF3016-MHU	ET7622	RF 3016-MHU	16 A	min. 0.2 mA max 14 mA	0 - 10 mm ²	2.2 kg	B
ET-RF3025-MHU	ET7623	RF 3025-MHU	25 A	min. 0.2 mA max 14mA	0 - 10 mm ²	2.4 kg	B
ET-RF3040-MHU	ET7624	RF 3040-MHU	40 A	min. 0.3 mA max 40 mA	0 - 25 mm ²	3.2 kg	C
ET-RF3050-MHU	ET7625	RF 3050-MHU	50 A	min. 0.3 mA max 40 mA	0 - 25 mm ²	3.4 kg	C
ET-RF3070-MHU	ET7626	RF 3070-MHU	70 A	min. 0.7 mA max 70 mA	6 - 35 mm ²	5.3 kg	D
ET-RF3100-MHU	ET7627	RF 3100-MHU	100 A	min. 0.7 mA max 70 mA	16 - 70 mm ²	5.6 kg	E
ET-RF3130-MHU	ET7628	RF 3130-MHU	130 A	min. 1.3 mA max 130 mA	25 - 120 mm ²	7.1 kg	F
ET-RF3180-MHU	ET7629	RF 3180-MHU	180 A	min. 1.3 mA max 130 mA	25 - 120 mm ²	7.5 kg	F

DIMENSIONI - DIMENSIONS

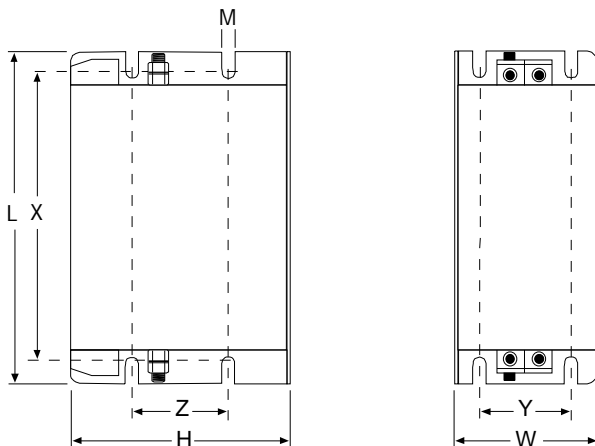

CUSTODIA - CASE	L	W	H	X	Y	Z	M
A	255	50	126	240	25	80	M 6
B	305	60	160	290	30	100	M 6
C	329	70	190	314	45	100	M 6
D	329	80	220	314	55	120	M 6
E	379	90	220	364	65	110	M 6
F	429	110	240	414	80	90	M 6

Dimensioni espresse in mm.
Dimensions are in mm.

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM

