



Messkabel Bez.: X-KD12/B-FL-3m/PVC
Measuring cable type: X-KD12/B-FSE-3m/PVC

Art. Nr.: 10270
Art. No.: 10270

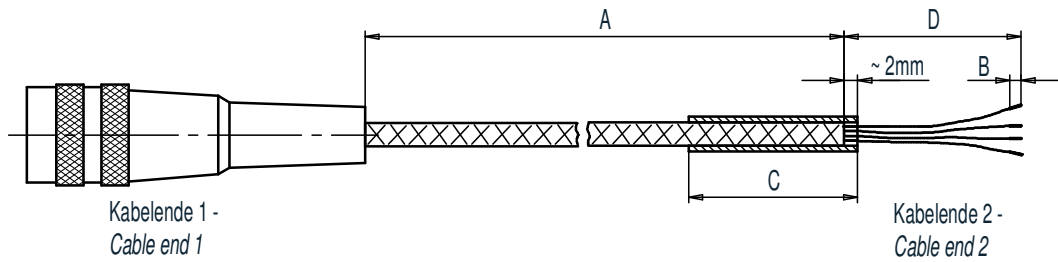

Verwendet für - <i>Applied for</i>	Drehmomentsensor Typ - <i>Torque Sensor Type</i>	Aktive Sensoren mit 12-pol. Stecker - <i>Active sensors with 12-pin connector</i>
Kabel - <i>Cable</i>	Typ - <i>Type</i>	LIYCY
	Abmessung - <i>Dimensions</i>	12 x 0,14 mm ² PVC
	Art. Nr. - <i>Art. No.</i>	102128
Kabelende 1 - <i>Cable end 1</i>	Typ - <i>Type</i>	Kabeldose 12-polig Serie 581 - <i>Cable connector female 12-pin, series 581</i>
	Art. Nr. - <i>Art. No.</i>	44469
Kabelende 2 - <i>Cable end 2</i>	Typ - <i>Type</i>	Freie Litzen - <i>Free soldered ends</i>
Maße - <i>Dimensions</i>	Gesamtlänge - <i>Total length</i>	A = 3 m
	Adern verzinkt - <i>Tinned wires</i>	B = 3...4 mm
	Schrumpfschlauch - <i>Shrink hose</i>	C = 40...50 mm
	Abmantelung - <i>Free wire</i>	D = 40...50 mm

Ansicht auf Lötseite (Buchse) - View solder side (connector female)

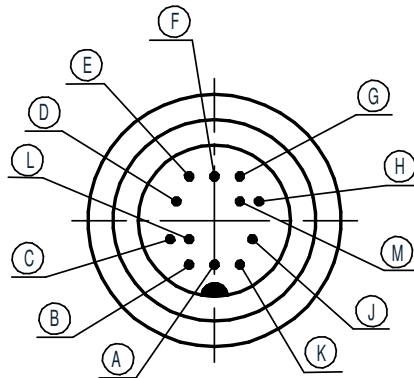

Kabelende 1 - <i>Cable end 1</i> Anschluss - <i>Connection</i>	Kabeladern - <i>Cable wires</i>			Kabelende 2 - <i>Cable end 2</i> Anschluss - <i>Connection</i>
	Funktion analoger Ausgang - <i>Function analog output</i>	Funktion digitaler Ausgang - <i>Function digital output</i>	Aderfarbe - <i>Conductor color</i>	
F	Versorgung (+) - <i>Supply (+)</i>	Versorgung (+) - <i>Supply (+)</i>	rot - <i>red</i>	Freie Litzen - <i>Free soldered ends</i>
E	Versorgung (GND) - <i>Supply (GND)</i>	Versorgung (GND) - <i>Supply (GND)</i>	blau - <i>blue</i>	
K	Kontrollsignal - <i>Control signal</i>	-	rot/blau - <i>red/blue</i>	
C	Signal 1 (+) - <i>Signal 1 (+)</i>	-	rosa - <i>pink</i>	
H	Signal 2 (+) - <i>Signal 2 (+) Option</i>	-	schwarz - <i>black</i>	
D	Signal (GND) - <i>Signal (GND)</i>	-	grau - <i>grey</i>	
G	Winkel A (Option) - <i>Angle A</i>	Winkel A (Option) - <i>Angle A</i>	gelb - <i>yellow</i>	
B	Winkel B (Option) - <i>Angle B</i>	Winkel B (Option) - <i>Angle B</i>	grün - <i>green</i>	
L	Mbk. (1,1mA) - <i>Meas. range detection</i>	RS485 A - <i>RS485 A</i>	braun - <i>brown</i>	
J	Mbk. (GND) - <i>Meas. Range (GND)</i>	RS485 B - <i>RS485 B</i>	weiß - <i>white</i>	
M	Schirm - <i>Shield</i>	Schirm - <i>Shield</i>	Geflecht - <i>Netting</i>	